

## Инструкция по обновлению программного обеспечения смартфона OYSTERS Arctic 450

### ВНИМАНИЕ!

**Перед началом прошивки прочтите данную инструкцию полностью!**

Неправильные действия во время обновления программного обеспечения устройства могут привести к потере работоспособности оборудования. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате процесса обновления программного обеспечения пользователем. Если вы не уверены в своих способностях по обновлению программного обеспечения, обратитесь к сотрудникам специализированных сервисных центров.


Обновление программного обеспечения приводит к **ПОЛНОМУ УДАЛЕНИЮ** хранящихся на устройстве данных.

#### Требования к процедуре обновления:


- Аккумулятор смартфона **Oysters Arctic 450** должен быть полностью заряжен.
- Компьютер под управлением ОС Windows XP / Windows Vista/ Windows7.
- USB порт 2.0 на компьютере
- Кабель microUSB.

**Шаг 1.** Создайте новую папку в корневом каталоге диска **С:** персонального компьютера (название папки должно быть на латинице и не должно содержать пробелов), переместите в нее скачанный архив и распакуйте его.


**Шаг 2.** Запустите программу «**DPInst**» из папки «**Driver\_Auto\_Installer**» распакованного архива.

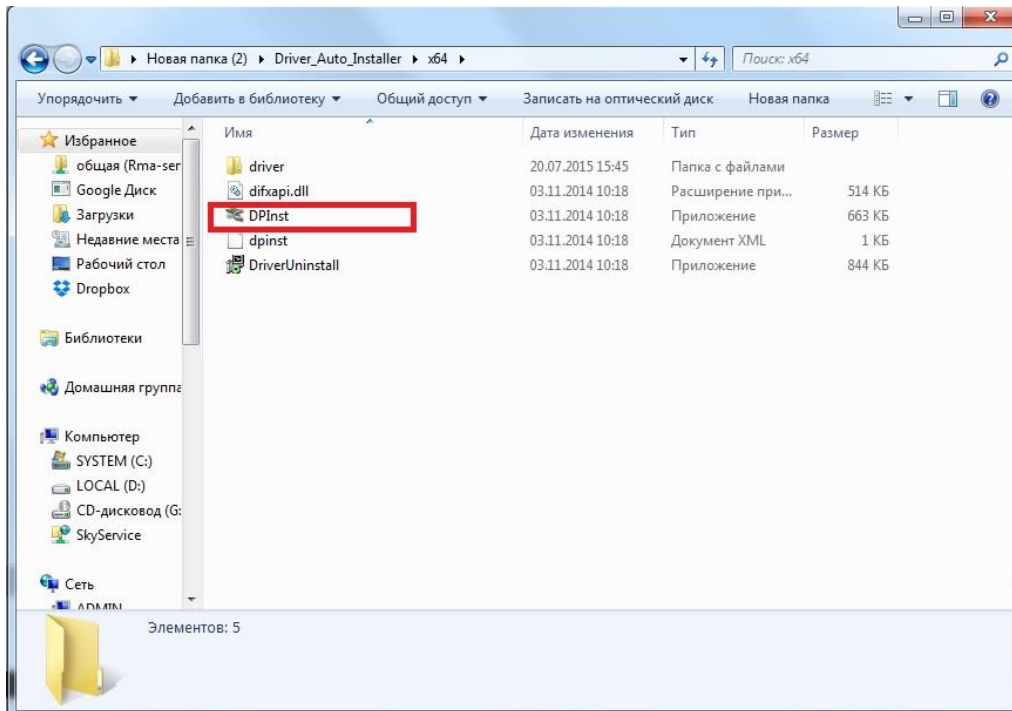

**Шаг 3.** В появившемся окне с запросом операционной системы об установке драйвера нажмите «Далее».

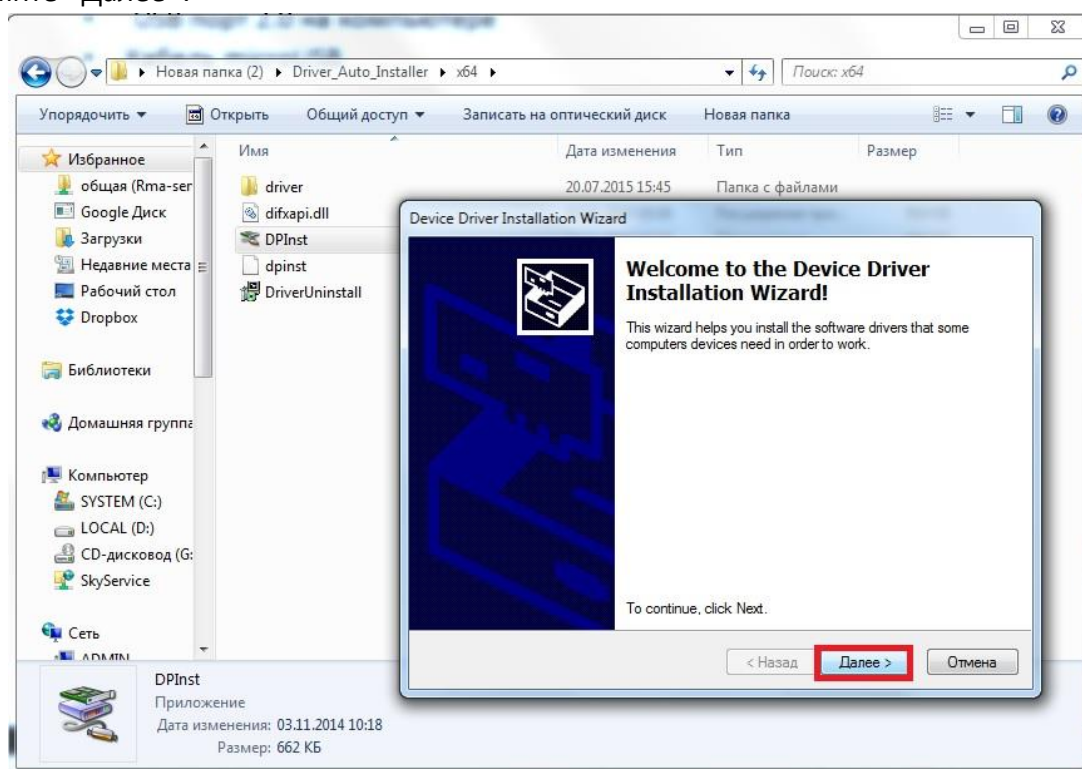


По окончании установки вы увидите следующее окно:

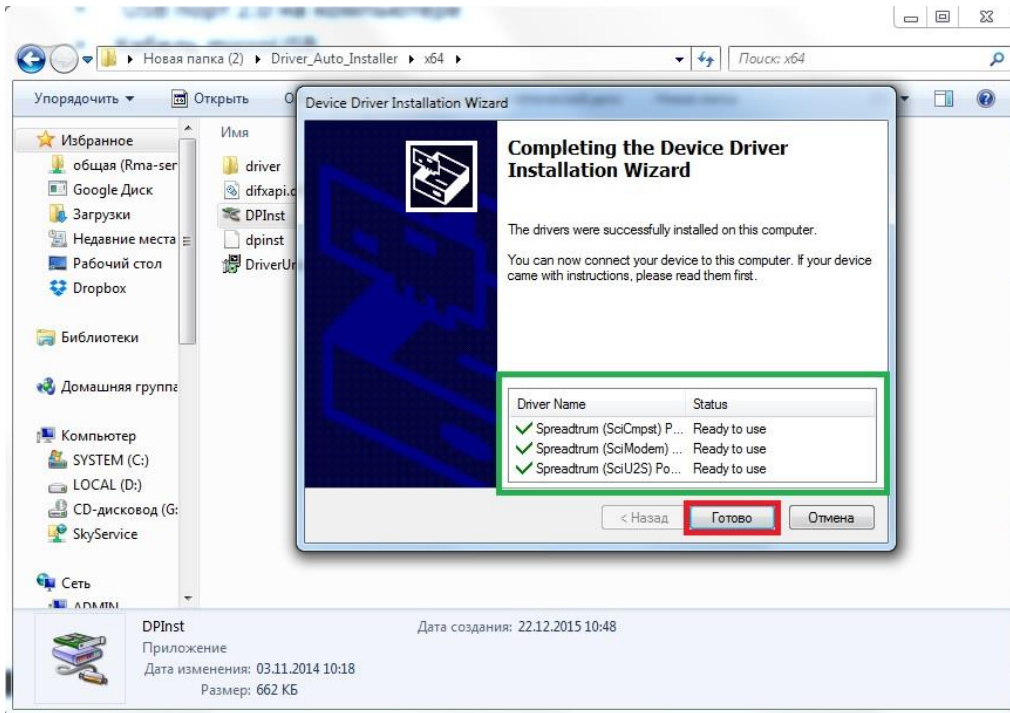


Нажмите кнопку «**Готово**».

**Шаг 4.** Из папки «Tools» запустите приложение «**UpgradeDownload**».


**Шаг 5.** В появившемся окне нажмите кнопку «**Load packet**» и укажите путь к файлу «**FS003-LHTC-4P2-HVGA-G3W18-R48648-WIFI-BT-FM-DC-3D-2SIM-20151103-PSV-TEST**» находящийся в папке «**Fw\_rom**» и нажмите «**Открыть**».

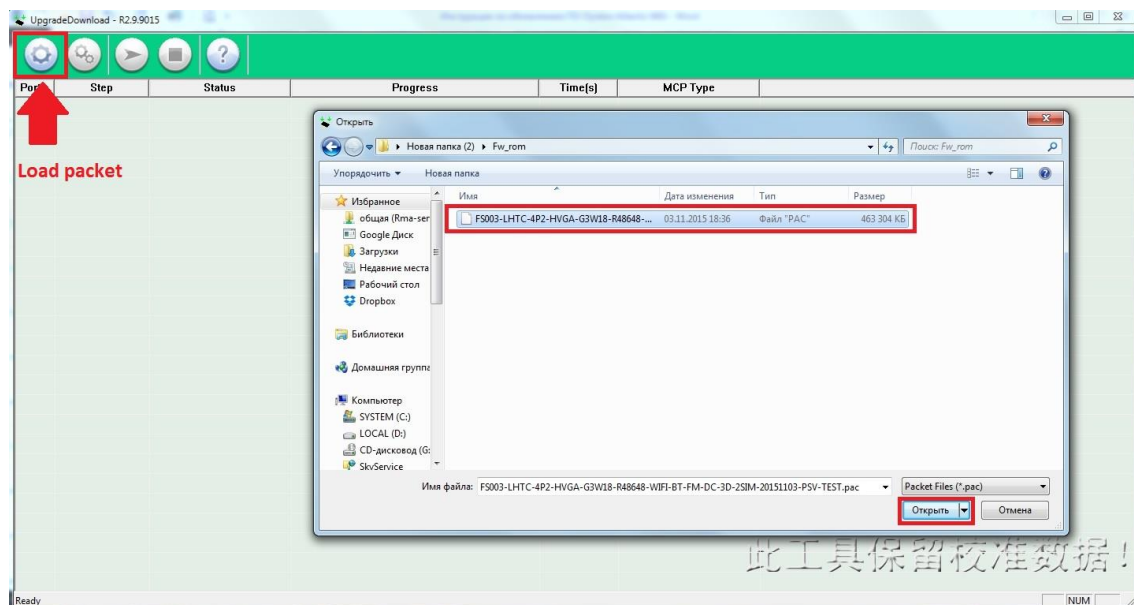


**Шаг 6.** Убедитесь, что файл прошивки встал в программу (наличие файла в верхней части программы) и нажмите «**Start downloading**».

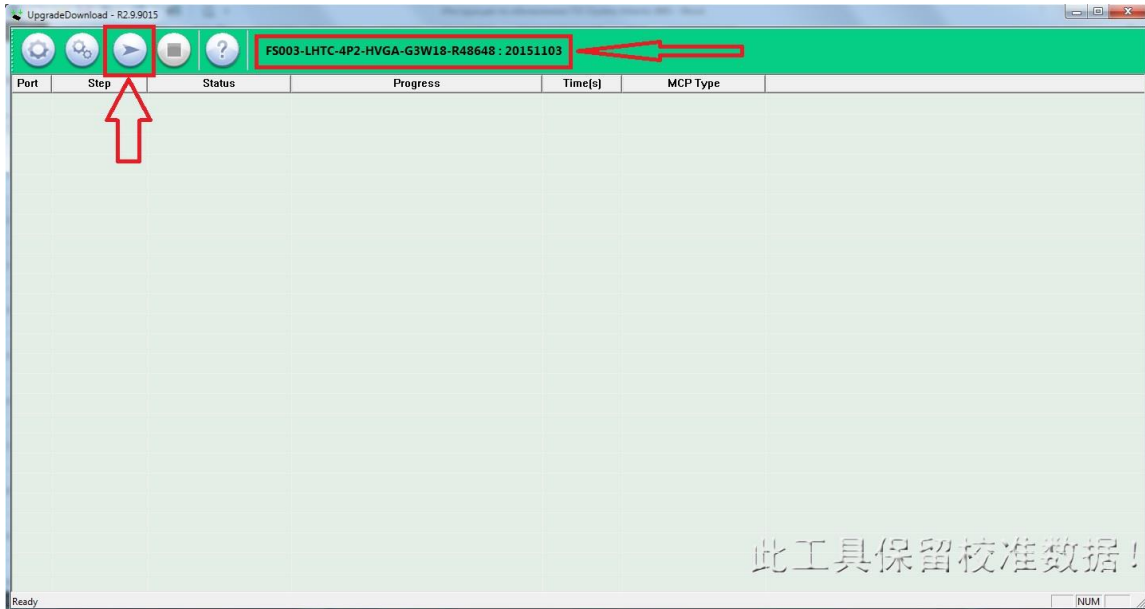

**Шаг 7.** Зажмите кнопку уменьшения громкости «-» на **Arctic 450** и подключите **USB**. Должен начаться процесс установки ПО. Кнопку уменьшения громкости можно отпустить.

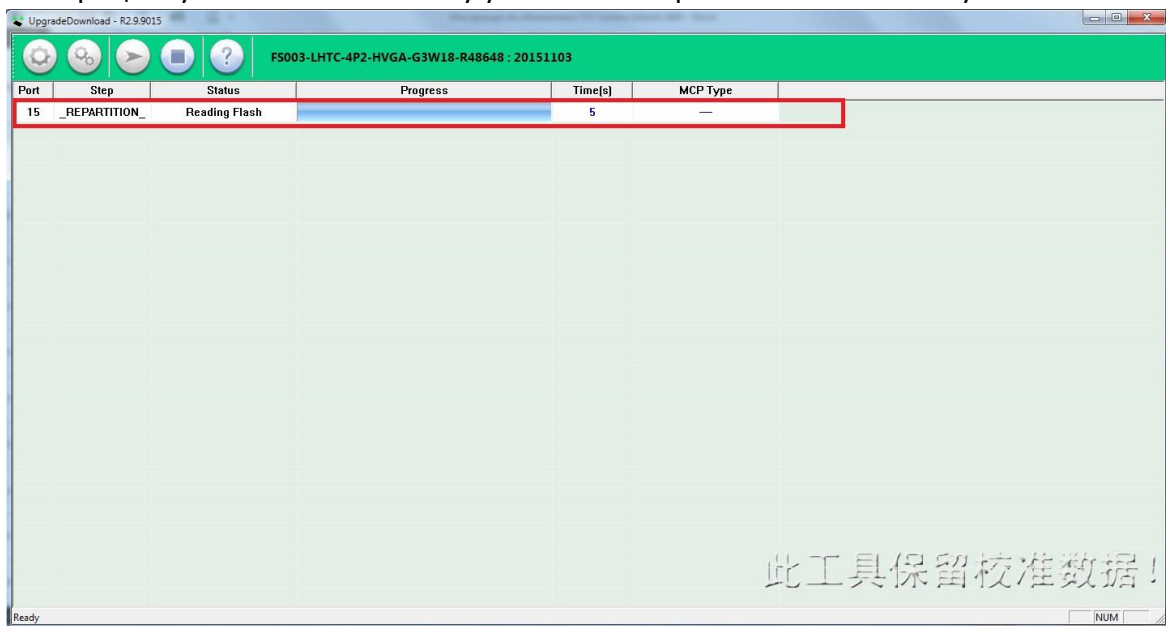

**Шаг 8.** Как ПО установится, в строке загрузки зеленым цветом отобразится «**Passed**». После чего устройство можно будет отсоединить от компьютера и закрыть окно программы «**UpgradeDownload**» предварительно остановив процесс кнопкой «**Stop downloading**».

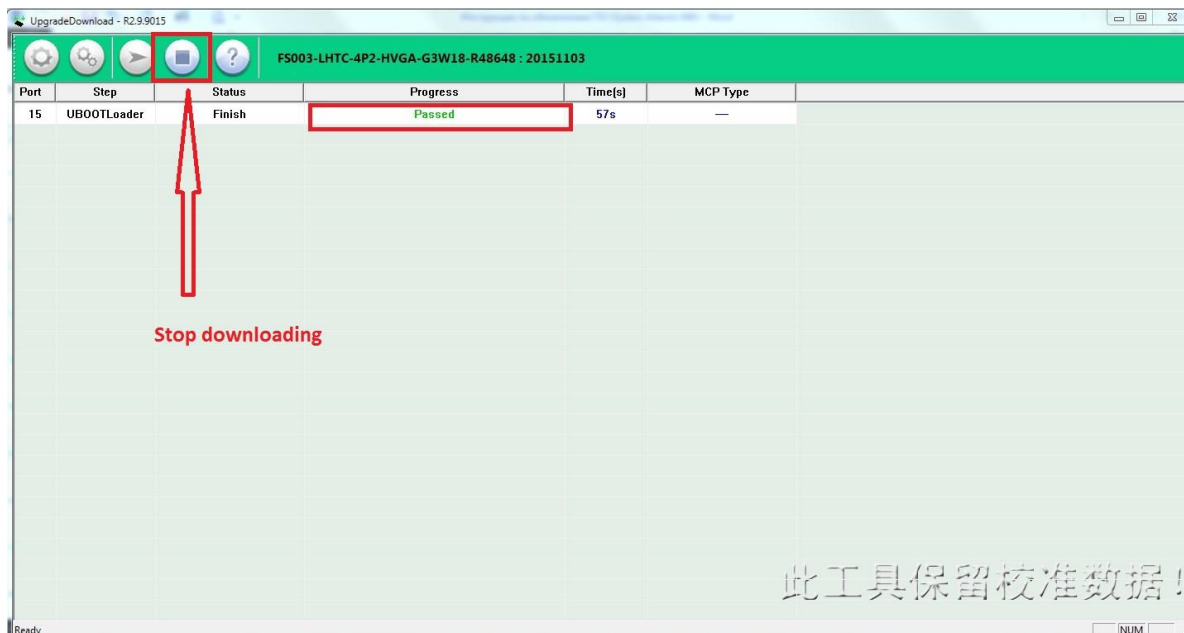

Во время процесса обновления программного обеспечения смартфон **ВЫКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ**. Это может привести к повреждению устройства.

Первая загрузка смартфона после обновления программного обеспечения длится дольше обычного, наберитесь терпения.

Если в процессе загрузки прошивки в программе «**UpgradeDownload**» возникнет сообщение об ошибке, отключите устройство от персонального компьютера, извлеките аккумуляторную батарею из смартфона и снова установите ее в устройство, повторите действия, начиная с **шага 4**.

**Дополнительные рекомендации, которые помогут завершить обновление программного обеспечения успешно:**

- Попробуйте использовать другой кабель microUSB, например, от другого портативного устройства.
- После возникновения ошибки попробуйте перезапустить программу «**UpgradeDownload**»
- Попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере (возможно, другой персональный компьютер)

Если процесс обновления программного обеспечения успешно произведи так и не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр Вашего региона.

Список авторизованных сервисных центров можно посмотреть на нашем сайте:

[www.oysters-digital.ru](http://www.oysters-digital.ru)